


СЧЕТЧИК КАМЕРНЫЙ СК

Счётчик камерный СК (в дальнейшем – счетчик) предназначен для измерения объёма жидкости или газожидкостной смеси, поступающей из скважин. Счётчик также может быть использован для измерения объёма других жидкостей или смесей жидкостей, особенно высоковязких.



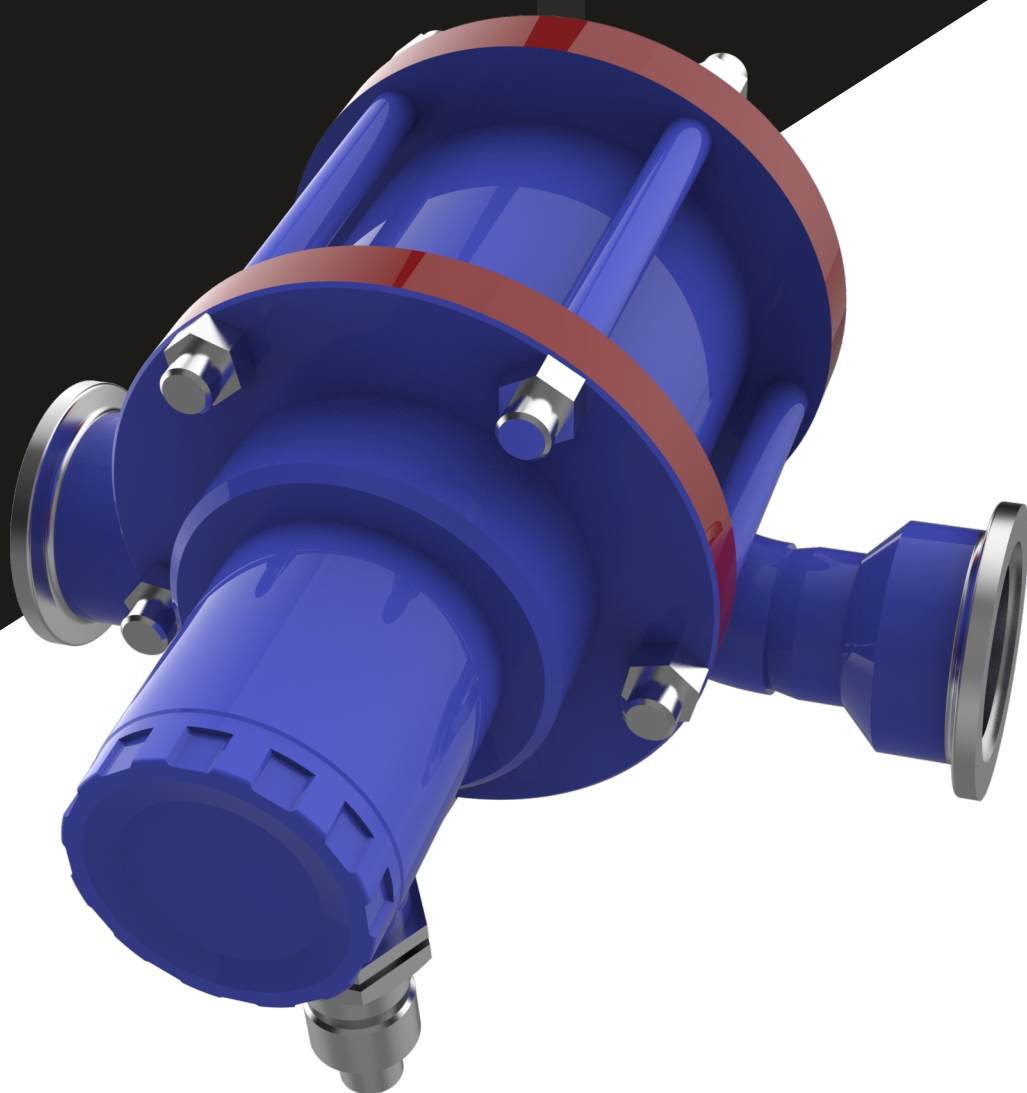

Основные технические и метрологические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон расхода счетчика при изменении объема, м ³ /ч	от 1 до 60
Пределы допускаемого значения относительной погрешности измерений массы и массового расхода скважинной жидкости, %, не более	±1,0
Измеряемая среда	Вода, нефть, нефтепродукты, химикаты, промышленные жидкости с объемной долей свободного газа не более 50%
Кинематическая вязкость измеряемой среды, м ² /с (сСт) *изготавливается по специальному заказу	от 1x10 ⁻⁶ (1) до 1,3x10 ⁻² (13000)
Температура измеряемой среды, °C	от + 0 до + 130
Температура окружающей среды:- счетчика, °C	от -50 до +50
Давление в трубопроводе, не более, МПа	до 6,3
Представление результатов измерений	Импульс/в цифровом виде
Выходные сигналы: – Импульсный – Цифровой*	Замыкающий контакт, 4-20мА, протокол MODBUS RTU на основе интерфейсов: RS 485, USB
Цифровой интерфейс	Соответствует стандарту EIA, RS-485