


МУФТА ДЛЯ ГРП ШАРОВАЯ

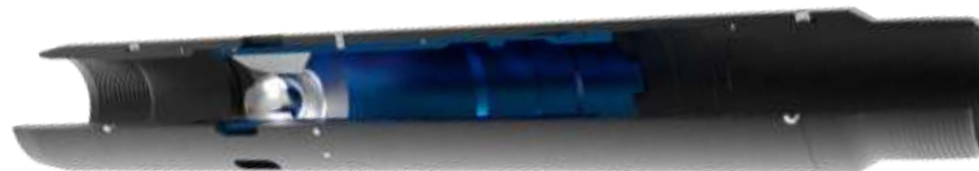

Муфта для ГРП, в корпусе которой установлена срезная втулка, зафиксированная от преждевременного срабатывания срезными винтами

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- НАЛИЧИЕ ИНДИКАЦИИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ;
- НАСТРАИВАЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ АКТИВАЦИИ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗБУРИВАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СПОСОБ АКТИВАЦИИ: с помощью шара и создания избыточного давления
- ДАВЛЕНИЕ АКТИВАЦИИ: от 20 до 35 МПа
- ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ: 7960 мм²
- ТИПОРАЗМЕРЫ: 102/146; 114/168(178); 140/219(245)

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

МУФТА ДЛЯ ГРП СЛУЖИТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ХВОСТОВИК-ПРОДУКТИВНЫЙ ПЛАСТ ПРИ ГРП И УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В КОМПОНОВКУ ХВОСТОВИКА МЕЖДУ ПАКЕРАМИ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ГРП.