


# МУФТА ГРП СО СТАЛЬНЫМ ИЗВЛЕКАЕМЫМ КАРТРИДЖЕМ

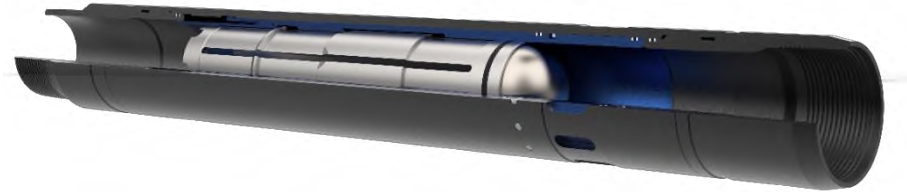

Муфта с установленной втулкой, которая имеет специальный профиль под определенный картридж.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ НОРМАЛИЗАЦИИ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЬ ПОВТОРНОЕ ГРП;
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦАНГИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП;
- НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО СТАДИЙ ГРП;
- РАВНОПРОХОДНОЙ ХВОСТОВИК ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- КОЛ-ВО ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ОКОН: 10 шт.
- ПЛОЩАДЬ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ОКОН: 7450 мм<sup>2</sup> для ОК 114 / 12970 мм<sup>2</sup> для ОК 146
- СПОСОБ АКТИВАЦИИ: **стальной картридж**
- ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦАНГИ: 95 мм для ОК 114 / 123 мм для ОК 146
- ТИПОРАЗМЕРЫ: 114/168(178); 146/219

## ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

МУФТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА.