


БАШМАК КОЛОННЫЙ

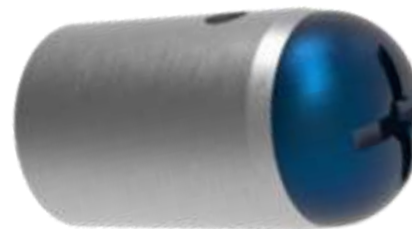

Металлический корпус с промывочными отверстиями и ввинченным наконечником, имеющим скругленный конец

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ЭФФЕКТИВНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ;
- СКРУГЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ;
- НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗБУРИВАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- МАКСИМАЛЬНАЯ СЖИМАЮЩАЯ НАГРУЗКА: **до 50 тс**
- ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОМЫВОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ: **25,4 мм**
- ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ: **1520 мм²**
- ТИПОРАЗМЕРЫ: **102/140(146); 114/168(178); 127/178; 146/219(245); 168(178)/245; 194/245(273)**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

БАШМАК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ ХВОСТОВИКА ПРИ СПУСКЕ В ОТКРЫТЫЙ СТВОЛ СКВАЖИНЫ, ПРОМЫВКИ ЗАБОЯ И ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА, ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОХОДИТЬ УСТУПЫ И ЖЕЛОБА ОТКРЫТОГО СТВОЛА СКВАЖИНЫ И ЛЕГКО РАЗБУРИВАЕТСЯ.