


ПРОБКА МОСТОВАЯ РАСТВОРИМАЯ

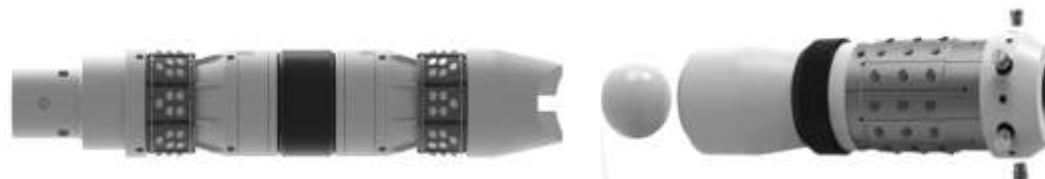

Корпус из растворимого материала с уплотнением

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ВРЕМЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЧАСТИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ГЛУШЕНИЮ СКВАЖИНЫ;
- ПОЛНОСТЬЮ РАСТВОРИМЫЙ МАТЕРИАЛ В МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ЖИДКОСТИ ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ;
- ПРОСТАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОВЕРЕНА ВРЕМЕНЕМ И БОЛЬШИМ ОБЪЁМОМ РАБОТ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА КАК НА КАБЕЛЕ, ТАК И НА ГНКТ/НКТ;
- ПРИМЕНЕНИЕ С РАСТВОРИМЫМИ/КОМПОЗИТНЫМИ ШАРАМИ ИЛИ ГЛУХАЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВЫДЕРЖИВАЕМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ: **до 70 МПа**
- ТЕМПЕРАТУРА: **в зависимости от скважинных условий**
- МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: **водорастворимый сплав**
- ТИПОРАЗМЕРЫ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОЛОНН): **от 89 до 140 мм**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПРОБКА МОСТОВАЯ РАСТВОРИМАЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ИНТЕРВАЛА (НАПРИМЕР, ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛАСТА ИЛИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ), ФОРМИРУЕТ МОСТ, ВЫДЕРЖИВАЮЩИЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, А ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ РАСТВОРЯЕТСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ РЕАГЕНТОВ ЛИБО В ПЛАСТОВОЙ СРЕДЕ – БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ.