


КЛАПАН ОБРАТНЫЙ

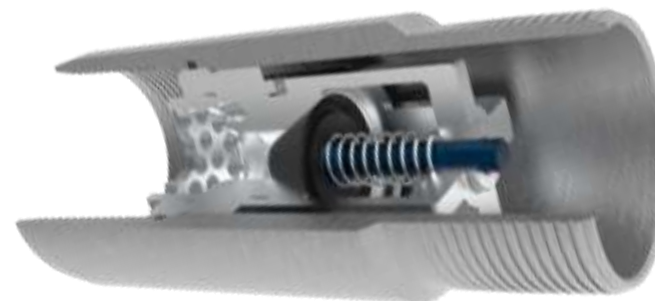

Металлический корпус с седлом, в котором установлен шток клапана

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ХВОСТОВИКА;
- НАЛИЧИЕ ЗАЩИТЫ КЛАПАННОГО УЗЛА;
- НАЛИЧИЕ ПОДПРУЖИНЕННОГО ЭЛЕМЕНТА;
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗБУРИВАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, ВЫДЕРЖИВАЕМЫЙ КЛАПАНОМ СНИЗУ ВВЕРХ: **до 70 МПа**
- МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕТАЛЕЙ: **легко разбуриваемый металл**
- ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ: **1000 мм²**
- ТИПОРАЗМЕРЫ: **102/140(146); 114/168(178); 127/178; 146/219(245); 168(178)/245; 194/245(273)**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ХВОСТОВИКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ОБРАТНОГО ПЕРЕТОКА ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ИЗ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА ВНУТРЬ ХВОСТОВИКА.