


МУФТА ПОСАДОЧНАЯ АКТИВАЦИОННАЯ

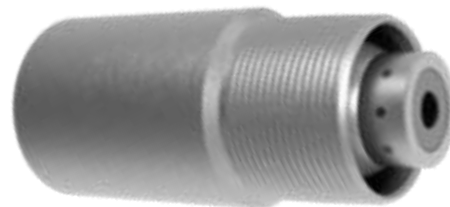

Металлический корпус с установленной втулкой, внутри которой размещено срезное седло

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ВОЗМОЖНОСТЬ АКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СПЛОШНОГО ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ АВАРИЙНОЙ АКТИВАЦИИ ШАРОМ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА;
- НАЛИЧИЕ ФИКСАТОРА ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ШАРА;
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗБУРИВАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВЫДЕРЖИВАЕМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ: до 35 МПа
- МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННИХ ДЕТАЛЕЙ: легко разбуриваемый металл
- ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ: от 380 мм²
- ТИПОРАЗМЕРЫ: 102/146; 114/168(178); 127/178; 140/168(178, 194, 219); 146/219(245); 168(178)/245; 194/245(273)

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

МУФТА ПОСАДОЧНАЯ АКТИВАЦИОННАЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ АКТИВАЦИИ ПОДВЕСКИ, ПОСАДКИ ШАРА В СЕДЛО, ПОДВЕСНОЙ И ПРОДАВОЧНОЙ ПРОБОК В ПРИЕМНОЕ ГНЕЗДО (ВТУЛКУ) С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ФИКСАЦИЕЙ, ПОСАДКА ПОДВЕСНОЙ И ПРОДАВОЧНОЙ ПРОБОК СЛУЖИТ СИГНАЛОМ «СТОП».