


«ПЕГАС» МУФТЫ С ИЗВЛЕКАЕМЫМИ ЦАНГАМИ

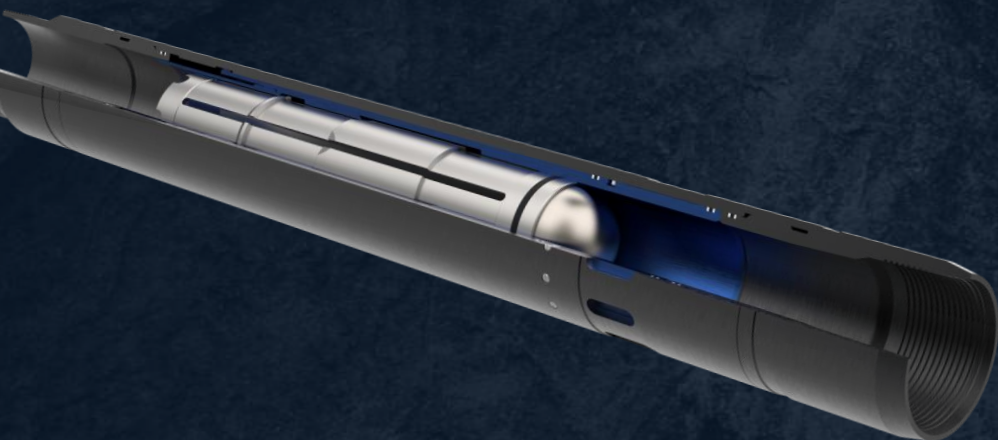

СИББУРМАШ

Предназначена для проведения МГРП

Стальной картридж состоит из цанги с эластомерным уплотнением с растворимым шаром. Муфта ГРП оснащена сдвижной втулкой с посадочным профилем под картридж

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Возможность использования в зацементированном и не зацементированном стволе;
- Равнопроходной хвостовик после проведения работ;
- Проведение стадий ГРП без остановки;
- Неограниченное количество стадий ГРП;
- Исключение необходимости нормализации;
- Сокращение затрат на заканчивание скважины;
- Возможность производить повторное ГРП;
- Возможность извлечения цанги после проведения ГРП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Кол-во циркуляционных окон: 10 шт
- Площадь циркуляционных окон: 7450 мм²
- Способ активации: стальной картридж
- Внутренний диаметр после извлечения цанги: 95 мм
- Типоразмеры: 114/168(178) мм

СТАТУС:

- Выполнено 8 скважин в цементируемых хвостовиках при средней стадийности 10 стадий на скважину.

